


6. WENTYLATORY DACHOWE WDc/s-o Z PIONOWYM WYRZUTEM POWIETRZA

JEDNO- i DWUBIEGOWE

Wymiary i opis techniczny WDc/s-o, WDc/sw-o, WDc/s-o-D, WDc/sw-o-D



wykonanie standardowe lub chemoodporne
IP 55 lub 54
klasa izolacji F
pionowy wyrzut powietrza

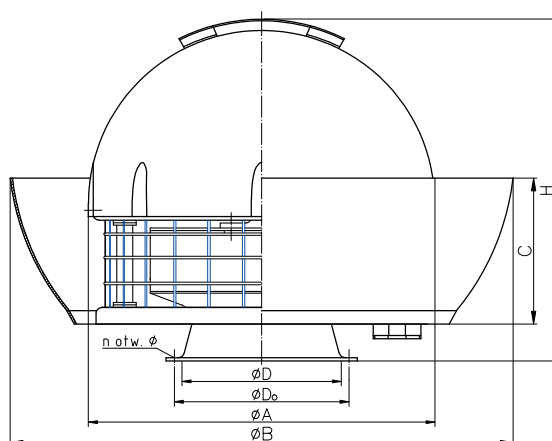

Wentylatory z osłoną aerodynamiczną

Osłony aerodynamiczne wentylatorów służą do skierowania strumienia wylotowego powietrza z wentylatora w kierunku pionowym. Mogą być stosowane wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zastosowaniem na połaci dachowej większej ilości wentylatorów w celu wyeliminowania ewentualne przedostania się wywiewanego czynnika (agresywnego chemicznie) z wentylatora do wentylatora który jest chwilowo wyłączony.

Wykonujemy osłony aerodynamiczne do wentylatorów dachowych:

WDc/s 16; WDc/s 20; WDc/s 25,

WDc/s 20-D; WDc/s 25-D,

WDc/sw 20; WDc/sw 25,

WDc/sw 20-D; WDc/sw 25-D.

Osłony montowane są do podstawy wentylatora za pomocą specjalnych części złącznych dostarczanych wraz z osłonami.

Zastosowanie osłon nie zmienia charakterystyk przepływowych zastosowanych wentylatorów (patrz charakterystyki wentylatorów WDc/s 16; WDc/s 20; WDc/s 25; WDc/s 20-D; WDc/s 25-D; WDc/sw 16; WDc/sw 20; WDc/sw 25 WDc/sw 20; WDc/sw 25

Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]								Masa [kg]
	D	Do	A	B	C	H	n	ø	
WDc/s 16-o	160	184	418	550	160	410	8	7	10,5
WDc/s 20-o	200	224	476	690	200	445	8	7	13,5
WDc/s 25-o	250	274	548	780	230	485	8	7	18
WDc/sw 16-o	160	184	418	550	160	421	8	7	10,7
WDc/sw 20-o	200	224	476	690	200	460	8	7	15
WDc/sw 25-o	250	274	548	780	230	506	8	7	19

Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]								Masa [kg]
	D	Do	A	B	C	H	n	ø	
WDc/s 20-o-D	200	224	476	690	200	445	8	7	12
WDc/s 25-o-D	250	274	548	780	230	485	8	7	20
WDc/sw 20-o-D	200	224	476	690	200	460	8	7	17
WDc/sw 25-o-D	250	274	548	780	230	506	8	7	21

UWAGA: Akcesoria, parametry techniczne i charakterystyki wentylatorów z osłoną aerodynamiczną są takie same jak w wentylatorach WDc/s, WDc/s-D, WDc/sw i WDc/sw-D.