


WENTYLATORY KANAŁOWE WKO

Wentylatory serii WKO przeznaczone są do pracy ciągłej S-1 w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej budynków mieszkalnych, biur oraz obiektów użyteczności publicznej. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana jest do montażu w instalacjach, opartych na kanałach o przekroju okrągłym. Zapewnia ona doskonałą ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz udarami mechanicznymi. Zwarta i solidna konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo stosowania i bezawaryjną pracę urządzenia.

- Stopień ochrony: IP44
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna temperatura pracy: do 60 °C
- Dostępny kolor: szary
- Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
- Wentylator wyposażony w przewód zasilający

Wymiary i opis techniczny

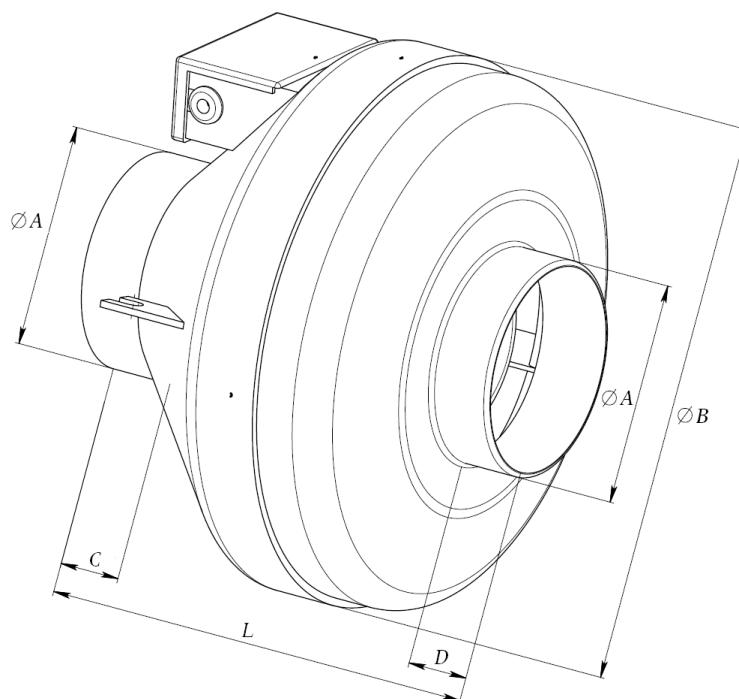

Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	ØA	ØB	C	D	L	
WKO 10	99	251	30	30	215	3,0
WKO 12,5	124	251	30	30	220	3,0
WKO 16	159	340	30	30	229	3,6
WKO 20	199	339	30	30	250	4,8
WKO 25	249	339	30	30	250	5,4
WKO 31,5	314	405	30	30	284	6,2

Parametry techniczne wentylatorów

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Zakres wydajności		Zakres ciśnienia statycznego [Pa]	Pobór mocy [W]	Poziom dźwięku	
		[m ³ /s]	[m ³ /h]			w odległ. 1 m [dB(A)]	w odległ. 5 m [dB(A)]
WKO 10	2500	0,003÷0,069	12÷250	10÷295	58	62	53
WKO 12,5	2480	0,003÷0,094	12÷340	10÷295	58	61	52
WKO 16	2530	0,0036÷0,175	13÷630	12÷430	135	65	56
WKO 20	2510	0,0038÷0,242	14÷870	14÷520	165	69	60
WKO 25	2420	0,005÷0,292	18÷1050	16÷590	200	67	58
WKO 31,5	2250	0,0055÷0,472	20÷1700	20÷720	290	70	61

Parametry silników

Wielkość wentylatora	Napięcie zasilania [V]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Moc silnika [W]	Pobór prądu [A]
WKO 10	230	2500	58	0,26
WKO 12,5	230	2450	58	0,26
WKO 16	230	2560	135	0,59
WKO 20	230	2510	165	0,71
WKO 25	230	2420	200	0,86
WKO 31,5	230	2250	290	1,25

Charakterystyka

