


WENTYLATORY OSIOWE WSO

Wentylatory osiowe serii WSO przeznaczone są do pracy ciągłej S-1 w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej budynków mieszkalnych, biur oraz obiektów użyteczności publicznej. Sprawdzają się doskonale jako wentylatory wyciągowe do instalacji niewymagających dużego ciśnienia statycznego. Niski pobór energii elektrycznej oraz wysoka jakość zastosowanych materiałów, gwarantują długoletnią i bezawaryjną pracę.

- Stopień ochrony: IP42
- Klasa izolacji: B
- Maksymalna temperatura pracy: +40°C
- Dostępny kolor: biały lub czarny

Wymiary i opis techniczny

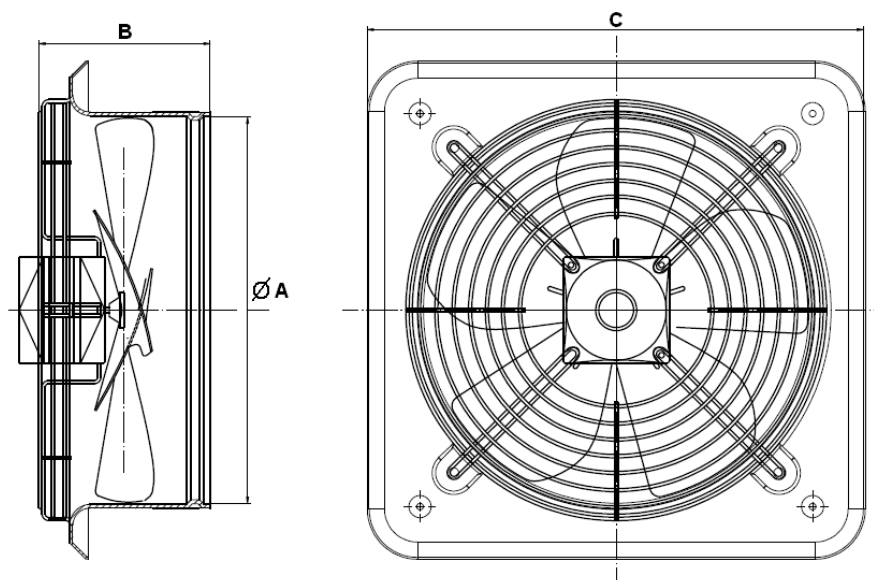

Wielkość wentylatora	Wymiary [mm]			Masa [kg]
	ØA	B	C	
WSO 20	205	122	268	1,4
WSO 23	234	122	304	1,9
WSO 30	305	134	388	2,6

Parametry techniczne wentylatorów

Wielkość wentylatora	Prędkość obrotowa [obr/min]	Zakres wydajności		Zakres spiętrzenia statycznego [Pa]	Pobór mocy [W]	Poziom dźwięku	
		[m ³ /s]	[m ³ /h]			w odległ. 1 m [dB(A)]	w odległ. 5 m [dB(A)]
WSO 20	1300	0,008 ÷ 0,11	30 ÷ 400	72 ÷ 7	36	48,6	39,6
WSO 23	1300	0,009 ÷ 0,23	35 ÷ 820	96 ÷ 6	60	54,9	45,9
WSO 30	1300	0,011 ÷ 0,39	40 ÷ 1400	115 ÷ 5	90	60,3	51,3

Parametry

Wielkość wentylatora	Napięcie zasilania [V]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Pobór mocy [W]	Pobór prądu [A]
WSO 20	230	1300	36	0,25
WSO 23	230	1300	60	0,42
WSO 30	230	1300	90	0,62

Charakterystyka

