




REGULUSY – grzejniki o wszechstronnym zastosowaniu

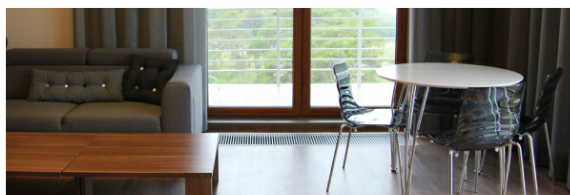

Dlaczego? To wynika wprost z istoty ich konstrukcji: układ wodny z miedzi, układ oddawania ciepła do otoczenia z aluminium, bardzo mała masa własna, wyraźnie większa od innych grzejników powierzchnia wymiany. Nie ma innego grzejnika o takich walorach. Oponenti mówią z przekąsem: jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego... A ktoś określany mianem „złota rączka” też jest do niczego?

Przekonaj się!

Grzejnik grzejnikowi nierówny.

Dlaczego warto oprzeć emisję ciepła na dynamicznym układzie grzejnikowym:

- instalacja grzejnikowa może pracować z bardzo zmienną dynamiką, jest modyfikowalna;
- grzejniki niskotemperaturowe znakomicie współpracują z pompami ciepła oraz kotłami kondensacyjnymi;
- posiadacz pompy ciepła i grzejników rewersyjnych może chłodzić pomieszczenia;
- szeroki wybór opcji: grzejnik może być umieszczony na ścianie, w ścianie, w podłodze, dostępne są tysiące wariantów typów grzejników – wysokie, niskie, szerokie, wąskie, dekoracyjne, kolorowe, odporne na korozję;
- efektywna współpraca z każdym sterownym źródłem ciepła;
- grzanie dokładnie według potrzeb, z maksymalnym wykorzystaniem możliwości grzewczych posiadanego źródła ciepła;
- gwarancja wysokiego bezpieczeństwa cieplnego domowników, możliwość szybszego podjęcia efektywnego grzania, chętnie skorzystamy z długich przerw w grzaniu;
- dzięki precyzji grzania otrzymujemy unikalnie wysoki komfort cieplny, bez względu na dynamikę pogodową, posiadacze pomp ciepła mają możliwość chłodzenia – całoroczny komfort cieplny.

Hybrydowa dystrybucja ciepła (HDC)

Źródło ciepła możemy zmienić, natomiast instalacja rozprowadzająca ciepło zabudowana jest w ścianach na stałe, raz na zawsze. Jakie grzejniki wybrać – o masie znikomej czy gigantycznej? Modyfikowalne czy nie?



- Czy grzejnik podłogowy o dużej masie gwarantuje szybki dostęp do ciepła (np. w zimne dni latem)? Nie.
- Czy możemy w każdej chwili przerwać grzanie (np. w gorący wiosenny dzień)? Nie.
- Czy możemy korzystać z różnych źródeł ciepła oraz zmiany mocy grzewczej w szerokim zakresie temperatury? Nie. (Mamy do dyspozycji wyłącznie grzanie niskotemperaturowe w określonym, wąskim paśmie mocy).
- Czy możemy stosować zmienne strategie grzania w zależności od sytuacji, stanu zdrowia, potrzeb grzewczych w konkretnym pomieszczeniu? Nie.
- Czy możemy używać „podłogówki” do schładzania pomieszczeń? Nie.


W ciepłym, dobrze akumulującym ciepło domu, ogrzewanie podłogowe pracuje na minimum mocy i nie potrafi niczego z wyżej wymienionych... Dlaczego zatem niektórzy sami sobie fundują ogrzewanie podłogowe jako jedyną posiadaną opcję? Jak to się stało, że za własne pieniądze dokonali tak istotnego samoograniczenia?

Moda? Wygoda projektantów i wykonawców instalacji? A gdzie wieloletni interes użytkownika? To on będzie ponosił skutki wad instalacji o dużej bezwładności cieplnej oraz braku możliwości jej modyfikacji.

Posiadanie w instalacji grzejników nie wyklucza jednoczesnego grzania podłogą pracującą w tej samej temperaturze zasilania. Zyskujemy wolność, modyfikowalność, elastyczność, ekonomikę, unikalny komfort ciepły.

Czym jest hybrydowa dystrybucja ciepła (HDC)?

Ogrzewanie, chłodzenie – całoroczny komfort ciepły a zdrowie, dobre samopoczucie, ochota na życie

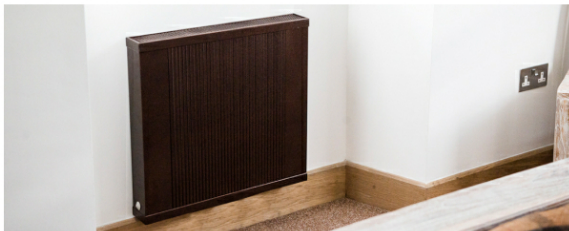

Jakie ogrzewanie wybrać? Jak grzać? Czasem bardziej, czasem mniej... Wystarczy pamiętać o biologii i fizjologii naszego organizmu, a także o naszych zmiennych potrzebach. Nie bez znaczenia są pory roku oraz strefa klimatyczna, w jakiej przyszło nam żyć, pracować i odpoczywać. Im wyższy stopień synchronizacji parametrów naszego otoczenia z naszymi aktualnymi potrzebami, tym lepsze będzie nasze samopoczucie, zadowolenie, stan naszego zdrowia. Mamy zmienne potrzeby, z wybudowanego przez nas domu będą korzystać inni, mający inne potrzeby i priorytety, prowadzący odmienny tryb życia. Dajmy im szansę na wybór swojego modelu termiki domu.

Komfortowe grzanie to komfortowe schładzanie

Taniej, szybciej, precyzyjniej oznacza zawsze wyższą technologię. System grzewczo-chłodzący jest na tyle sterowalny, elastyczny, ekonomiczny i komfortowy, na ile sterowalny jest jego najmniej elastyczny element składowy – najsłabsze ogniwo łańcucha determinuje jego wytrzymałość.

REGULUS®-system
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
www.regulus.com.pl
regulus@regulus.com.pl

Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portalu: RynekInstalacyjny.pl, Administrator: 24.info@elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karłowicza 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie REGULUS®-system Wójcik sp. j.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karłowicza 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl

Wypisz się