



ZAWÓR POLAR II

Niezawodny w zimowych warunkach



Zimą zewnętrzne zawory czerpalne są narażone na działanie skrajnie niskich temperatur. Tradycyjna armatura musi być starannie odwodniona, co pozwala zapobiec jej rozsadzeniu przez zamarzającą wodę, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzeniu instalacji. Innowacyjny zawór SCHELL POLAR II z systemem automatycznego odwadniania i napowietrzania gwarantuje bezawaryjną eksploatację nawet podczas największych mrozów, bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek czynności serwisowych. Kompletny zestaw obejmuje estetyczne pokrętło i klucz do zabezpieczania zaworu przed dostępem osób niepowołanych. Dwie wersje montażowe pozwalają na wygodną instalację rozwiązania zarówno w budynkach nowych, jak i modernizowanych.




Zawór SCHELL POLAR II wyposażony jest w pokrętło Comfort oraz klucz zabezpieczający.


Zasada działania armatury SCHELL POLAR II

Zasada działania armatury POLAR II:

1 Pobór wody

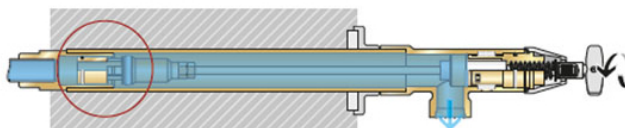

2 Armatura opróżnia się samoczynnie

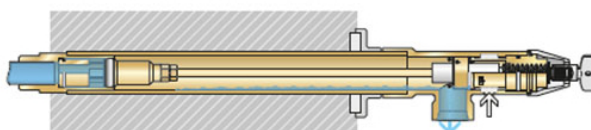


3 Armatura całkowicie opróżniona, zabezpieczona przed mrozem





SCHELL POLAR II

- » Niezawodny
- » Długowieczny
- » Praktyczny
- » Uniwersalny
- » Gotowy do użycia
- » Łatwy w montażu
- » Wysokiej jakości
- » Przetestowany

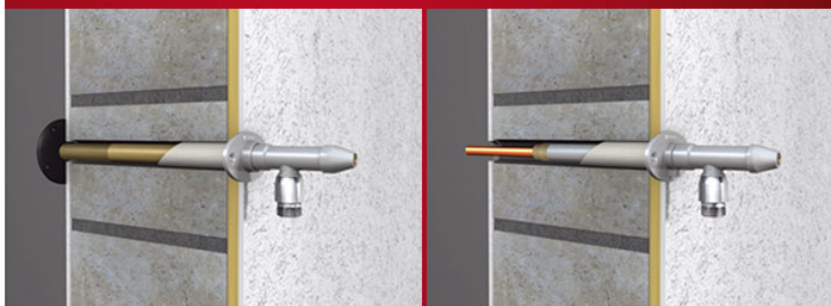

SCHELL POLAR II Set do montażu
w nowych budynkach

SCHELL POLAR II Set do budynków
modernizowanych

Mrozoodporna armatura zewnętrzna SCHELL POLAR II



03 998 03 99
Zestaw instalacyjny
Z napowietrzaczem
przewodu typu C.
Kombinacja zabezpiecza-
jąca wg EN 1717,
testowana zgodnie z VP
648, DVGW nr rejestr.
CL0257 (armatura
kompletna) oraz dopusz-
czenie Belgacqua.



03 997 03 99
Zestaw instalacyjny
Bez napowietrzacza
przewodu. Do instalo-
wania z zabezpieczeniem
zbiornym.

Armatura zewnętrzna mrozoodporna POLAR II Set

Armatura zewnętrzna mrozoodporna POLAR II Set



03 996 03 99
Kompletna armatura
Z napowietrzaczem
przewodu typu C.
Kombinacja zabezpiecza-
jąca wg EN 1717,
testowana zgodnie z VP
648, DVGW nr rejestr.
CL0257 (armatura
kompletna).



03 995 03 99
Kompletna armatura
Bez napowietrzacza
przewodu. Do instalo-
wania z zabezpieczeniem
zbiornym.

Armatura zewnętrzna mrozoodporna POLAR II

Armatura zewnętrzna mrozoodporna POLAR II

Wiecej informacji: www.schell.eu.

Odpowiedzialność za zdrowie



SCHELL Polska sp. z o.o., ul. Długosza 42-46, 51-162 Wrocław
+48 71 3643551
biuro@schell.com.pl
www.schell.pl

Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portali: RynekInstalacyjny.pl, Administrator24.info, elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karcewska 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie SCHELL Polska sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karcewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl

Wypisz się